

**Motion**<sup>®</sup>  
*MARTIN LOGAN* 60XTi

**Motion**<sup>®</sup>  
*MARTIN LOGAN* 50XTi

**Motion**<sup>®</sup>  
*MARTIN LOGAN* 40i


**Motion**<sup>®</sup>  
*MARTIN LOGAN* 35XTi



**Motion**<sup>®</sup>  
*MARTIN LOGAN* 30i

**Motion**<sup>®</sup>  
*MARTIN LOGAN* 20i

**Motion**<sup>®</sup>  
*MARTIN LOGAN* 15i

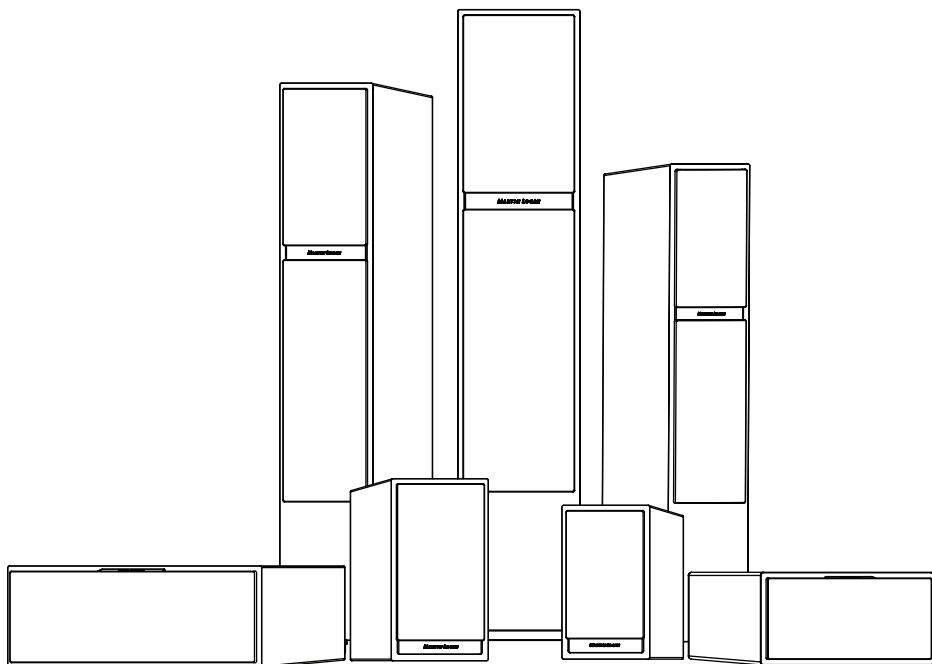

**WARNING!**

- Refer servicing to a qualified technician.
- To prevent fire or shock hazard, do not expose this module to moisture.
- Turn amplifier off should any abnormal conditions occur.
- Do not drive speaker beyond its rated power.



The lightning bolt flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of potentially "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be sufficient to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



In accordance with the European Union WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) directive effective August 13, 2005, we would like to notify you that this product may contain regulated materials which upon disposal, according to the WEEE directive, require special reuse and recycling processing. For this reason Martin Logan has arranged with our distributors in European Union member nations to collect and recycle this product at no cost to you.

To find your local distributor please contact the dealer from whom you purchased this product, email [info@martinlogan.com](mailto:info@martinlogan.com) or visit the distributor locator at [www.martinlogan.com](http://www.martinlogan.com).

Please note, only this product itself falls under the WEEE directive. When disposing of packaging and other related shipping materials we encourage you to recycle these items through the normal channels.

**AVERTISSEMENT!**

- Pour les réparations, faites appel à un technicien compétent.
- Pour éviter les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas ce module aux vapeurs d'eau ni à l'humidité.
- Veuillez éteindre l'amplificateur en cas de conditions异常.
- Ne poussez pas l'enceinte au-delà de sa puissance nominale.



Le symbole de l'éclair avec une pointe en forme de flèche, dans un triangle équilatéral, avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » potentielle présente sur le produit qui peut être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes en matière de fonctionnement et d'entretien (service) dans les documents qui accompagnent l'appareil.



En vertu de la directive WEEE de l'Union européenne (directive sur les déchets électriques et électroniques) entrée en vigueur le 13 août 2005, nous vous avisons que ce produit pourrait contenir des matériaux réglementés dont l'élimination doit faire l'objet de procédures de réutilisation et de recyclage particuliers. À cette fin, MartinLogan a demandé à ses distributeurs dans les pays membres de l'Union européenne de reprendre et de recycler ce produit gratuitement.

Pour trouver le distributeur le plus près, communiquez avec le revendeur du produit, envoyez un courriel [info@martinlogan.com](mailto:info@martinlogan.com) ou consultez le site Web [martinlogan.com](http://martinlogan.com).

Notez que seul le produit est régi par la directive WEEE. Nous vous encourageons à recycler les matériaux d'emballage et autres matériaux d'expédition selon les procédures normales.

<b>Connection .....</b>	<b>8</b>	<b>Raccordement.....</b>	<b>22</b>
Single Wire Connection		Raccord Un Fil	
(Motion 30i/15i) .....	8	(Motion 30i/15i) .....	22
Single Wire Connection		Raccord Un Fil	
(Motion 60XTi/50XTi/40i/35XTi/20i)....	9	(Motion 60XTi/50XTi/40i/35XTi/20i)....	22
Bi-Wire Connection		Raccord Deux Fils	
(Motion 60XTi/50XTi/40i/35XTi/20i)....	9	(Motion 60XTi/50XTi/40i/35XTi/20i)....	23
Jumper Clips		Pince de D marrage	
(Motion 60XTi/50XTi/40i/35XTi/20i)....	9	(Motion 60XTi/50XTi/40i/35XTi/20i)....	23
Passive Bi-Amplification		Bi-Amplification Passive	
(Motion 60XTi/50XTi/40i/35XTi/20i)....	9	(Motion 60XTi/50XTi/40i/35XTi/20i)....	23
Active Bi-Amplification.....	10	Bi-Amplification Active.....	24
<b>Assembly and Placement .....</b>	<b>11</b>	<b>Montage et Positionnement.....</b>	<b>25</b>
Break In .....	11	Rodage .....	25
Placement.....	11	Positionnement .....	25
Toe-In .....	12	Orientation .....	26
Installing the Grill Covers .....	12	Installation des Couvercies de Grille .....	26
Solid Footing (Motion 60XTi/40i/20i) .....	12	Base Solide (Motion 60XTi/40i/20i) .....	26
Installting On A Flat Surface		Installation Sur Une Surface Plane	
(Motion 50XTi/35XTi/30i/15i) .....	13	(Motion 50XTi/35XTi/30i/15i) .....	27
Vertical Dispersion (Motion 50XTi/30i) .....	13	Dispersion Verticale (Motion 50XTi/30i) .....	27
Installting on a Stand or Wall Bracket		Installation Sur Un Support de Support ou Mur	
(Motion 50i/35XTi/30i/15i) .....	13	(Motion 50i/35XTi/30i/15i) .....	27
<b>Frequently Asked Questions.....</b>	<b>14</b>	<b>Foire Aux Questions.....</b>	<b>28</b>
<b>Troubleshooting .....</b>	<b>14</b>	<b>D pannage.....</b>	<b>28</b>
<b>Contacting Customer Service .....</b>	<b>14</b>	<b>Communiquer Avec Le Service La Client le.....</b>	<b>28</b>
<b>General Information .....</b>	<b>15</b>	<b>Renseignements G n raux.....</b>	<b>29</b>
Warranty Information .....	15	Renseignements Sur La Garantie .....	29
Serial Number.....	15	Num ro de S rie .....	29
Service .....	15	Service .....	29
<b>Specifications .....</b>	<b>16</b>	<b>Sp cifications .....</b>	<b>30</b>
<b>Dimensional Drawings.....</b>	<b>35</b>	<b>Plans Dimensionnels .....</b>	<b>35</b>

Serial Number: \_\_\_\_\_

Record your serial number here for easy reference. You will need this information when filling out your warranty registration. The serial number is located near the binding posts and on the product carton.

Num ro de S rie : \_\_\_\_\_

Veuillez inscrire votre num ro de s rie ici pour pouvoir vous y r f rer facilement. Vous aurez besoin de ce renseignement lorsque vous remplirez votre enregistrement la garantie. Le num ro de s rie est situ pr s des bornes de raccordement et sur l'emballage du produit.




Motion 60XTi




**x4**



**x1**


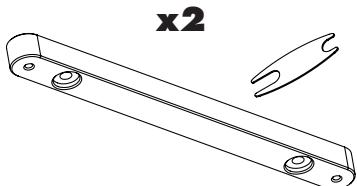


**x2**






Motion 40i / 20i

**x4**




**x2**




Motion 40 only /  
Motion 40 seulement

**Motion 50XTi**

**x4**





**x2**

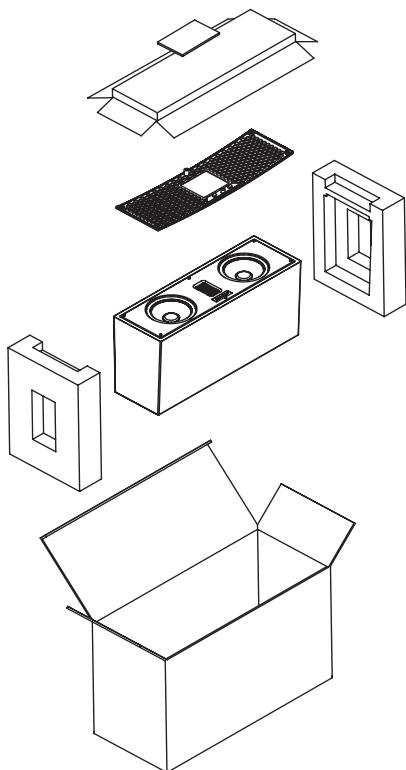


**Motion 30i**

**x4**


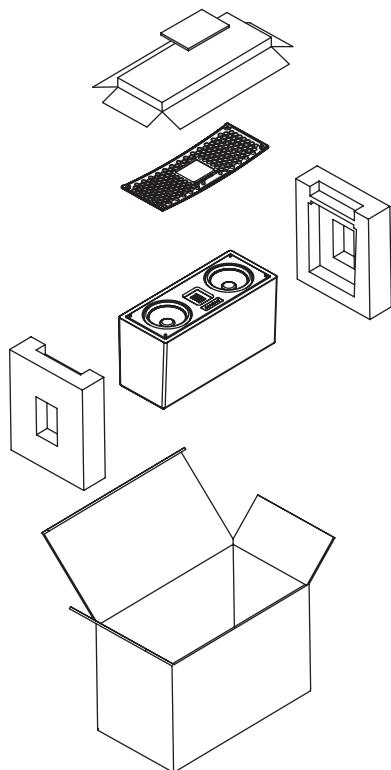



**Motion 35XTi**

**x4**






**x2**

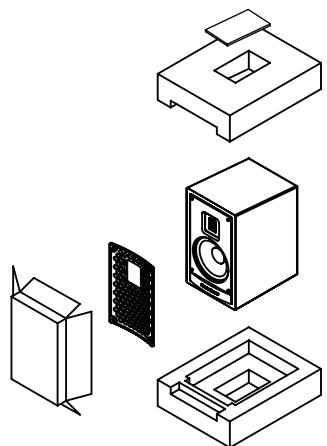

**Motion 15i**

**x4**

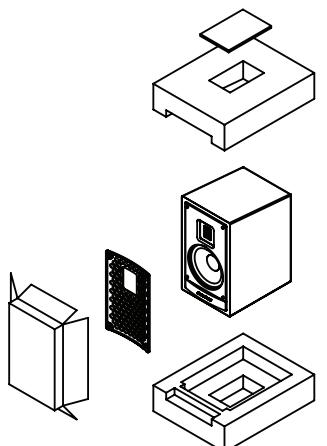

Motion<sup>®</sup>  
MARTIN LOGAN 60XTi

Motion<sup>®</sup>  
MARTIN LOGAN 50XTi

Motion<sup>®</sup>  
MARTIN LOGAN 40i

Motion<sup>®</sup>  
MARTIN LOGAN 35XTi



Motion<sup>®</sup>  
MARTIN LOGAN 30i

Motion<sup>®</sup>  
MARTIN LOGAN 20i

Motion<sup>®</sup>  
MARTIN LOGAN 15i

user's manual

# CONNECTION

**WARNING!** Turn your amplifier off before making or breaking any signal connections!



Use the best speaker cables you can. The length and type of speaker cable used in your system will have an audible effect. Under no circumstance should a wire of gauge higher (thinner) than #16 be used. In general, the longer the length used, the greater the necessity of a lower gauge, and the lower the gauge, the better the sound, with diminishing returns setting in around #8 to #12.

A variety of cables are available whose manufacturers claim better performance than standard heavy gauge wire. We have verified this in many cases, and the improvements available are often more noticeable than the differences between wires of different gauge. The effects of cables may be masked if equipment is not of the highest quality.


Connections are done at the signal input section on the rear electronics panel of the speaker. Use spade connectors for optimum contact and ease of installation. Hand tighten the binding posts, but do not overtighten—do not use a tool to tighten the binding posts.

Be consistent when connecting the speaker cables to the signal input terminals. Take care to assign the same color cable lead to the (+) terminal on both the left and right channel speakers. If bass is nonexistent and you cannot discern a tight, coherent image, you may need to reverse the (+) and (-) leads on one speaker to bring the system into proper polarity.


## SINGLE WIRE CONNECTION (MOTION 30i/15i)

Connect the (+) wire from your amplifier to either red (+) binding post and the (-) wire from your amplifier to either black (-) binding post (Fig. 1a).

**Fig. 1a:** Single-wire connection.  
One channel shown.



**Fig. 1b:** Single-wire connection.  
One channel shown.

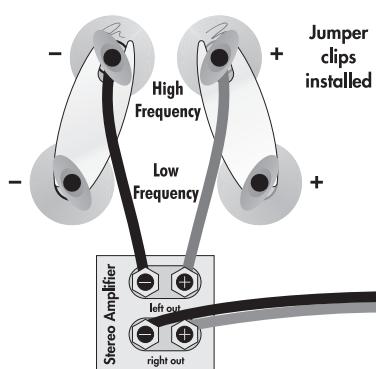

## SINGLE WIRE CONNECTION

### (MOTION 60XTi/50XTi/40i/35XTi/20i)

Please take note of the jumper clips installed under the binding posts. These clips attach the high-frequency and low-frequency sections of the crossover together. Leaving these in place, connect the (+) wire from your amplifier to either red (+) binding post and the (-) wire from your amplifier to either black (-) binding post (Fig. 1b).

**WARNING!** Only after jumper clips are removed may you connect individual runs of speaker cable from your amplifiers to the high-frequency and low-frequency signal input binding posts. Damage will occur to your amplifiers if the jumper clips are not removed.



## JUMPER CLIPS

### (MOTION 60XTi/50XTi/40i/35XTi/20i)

In some countries federal law prohibits MartinLogan from supplying jumper clips. If none are found installed under your speakers binding posts, please refer to 'Bi-Wire Connection' for connection instructions.

## BI-WIRE CONNECTION

### (MOTION 60XTi/50XTi/40i/35XTi/20i)

This connection method replaces the jumper clips installed under the binding posts with individual runs of speaker wire from your amplifier. This doubles the signal carrying conductors from the amplifier to the speaker, thus direct-coupling each portion of the crossover to the amplifier.

To bi-wire you must first loosen the binding posts and remove the jumper clips. Connect one set of wires to the upper set of binding posts which connect to the high-frequency drivers. Then connect a second set of wires to the lower binding posts which connect to the low-frequency drivers. Next, connect both sets of wires to the appropriate terminals on your amplifier. Please take care to connect both (+) wires to the (+) amplifier terminals and both (-) wires to the (-) amplifier terminals. This is known as a parallel connection (Fig. 2).


## PASSIVE BI-AMPLIFICATION

### (MOTION 60XTi/50XTi/40i/35XTi/20i)

For those that desire ultimate performance, these speakers may be passively bi-amplified using the existing internal passive crossover elements.

**Fig. 2:** Bi-wire connection.

One channel shown.

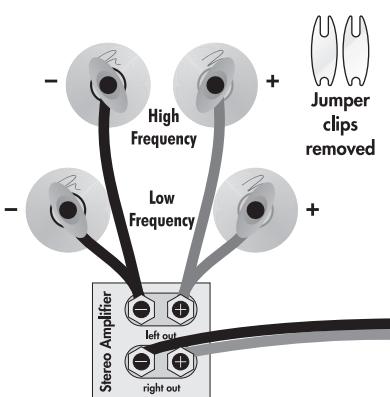


This method takes the bi-wiring concept one step further. You will have a dedicated channel of amplification directly connected to the high- and low-frequency sections of the crossover. There are two different methods for bi-amping with two stereo amplifiers. The first and most common is referred to as Horizontal Bi-amping. The second method is referred to as Vertical Bi-amping. With either method you may use two stereo amplifiers or four mono amplifiers, or two mono amplifiers and one stereo amplifier. Get the idea? With either form of passive bi-amplification, your preamplifier must have dual outputs. If your preamplifier is not so equipped, you must either purchase or construct a "Y" adapter.

## Horizontal Passive Bi-Amplification

Horizontal bi-amping allows you to use two different types, models or brands of amplifiers (i.e. tubes on top, transistor on the bottom). However, we recommend that you use two identical amplifiers (i.e. same brand and model). If you must use two different amplifiers, it is essential that they have the same gain or that one of the two have adjustable gain so that you can match their gain characteristics. If the amplifiers of choice do not have the same gain characteristics, then a sonic imbalance will occur. With horizontal bi-amping, one amplifier drives the high-frequency section of the speaker while the second amplifier drives the low-frequency section. To horizontally bi-amp your speakers you must loosen the binding posts and remove the jumper clips from both speakers. Starting with one speaker, connect the right channel to the lower binding posts and the left channel to the upper binding posts. Repeat the same procedure for the other speaker. Connect the left preamplifier outputs to both inputs of the left channel amplifier and the right preamplifier outputs to both inputs of the right channel amplifier (Fig. 3).

**Fig. 3:** Horizontal bi-amplification connection.  
One channel shown.

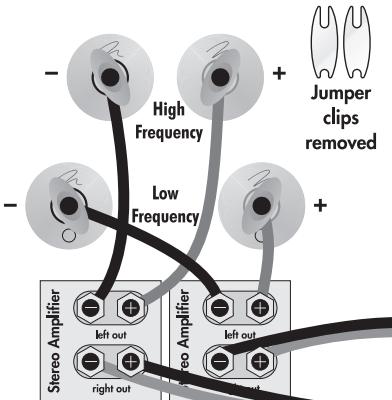


## Vertical Passive Bi-Amplification

The very nature of vertical bi-amping dictates that both amplifiers be identical. With vertical bi-amping, each of the stereo amplifiers is dedicated to one speaker. For instance, the left channel of each amplifier drives the low-frequency section while the right channel drives the high-frequency section. To vertically bi-amp your speakers you must loosen the binding posts and remove the jumper clips from both speakers. Starting with one speaker, connect the right channel to the lower binding posts and the left channel to the upper binding posts. Repeat the same procedure for the other speaker. Connect the left preamplifier outputs to both inputs of the left channel amplifier and the right preamplifier outputs to both inputs of the right channel amplifier (Fig. 4).

## ACTIVE BI-AMPLIFICATION

We do not recommend active bi-amplification. The internal crossover can not be bypassed. This connection method seriously degrades performance.

**Fig. 4:** Vertical bi-amplification connection.  
One channel shown.

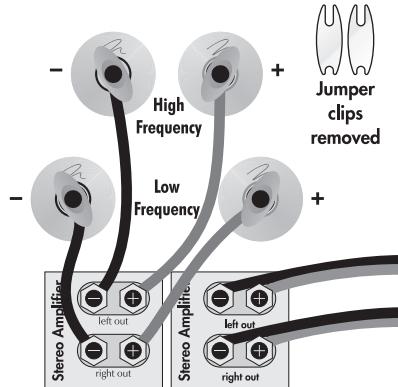

## ASSEMBLY AND PLACEMENT

**WARNING!** Installation other than that described in the body of this document requires specific documentation from MartinLogan.




### BREAK IN

Allow approximately 72 hours of break-in at 90 dB (moderate listening levels) before any critical listening.

### PLACEMENT

Although your speakers are designed to deliver a superb sonic performance when placed close to a wall, you may notice improved imaging and detail if you are able to place the speakers (*measured from the tweeter and woofers*) 2-3 feet from the front wall and 2 or more feet from the side walls (Fig. 5).

**Fig. 5: Motion 60XTi/40i/35XTi/20i/15i**

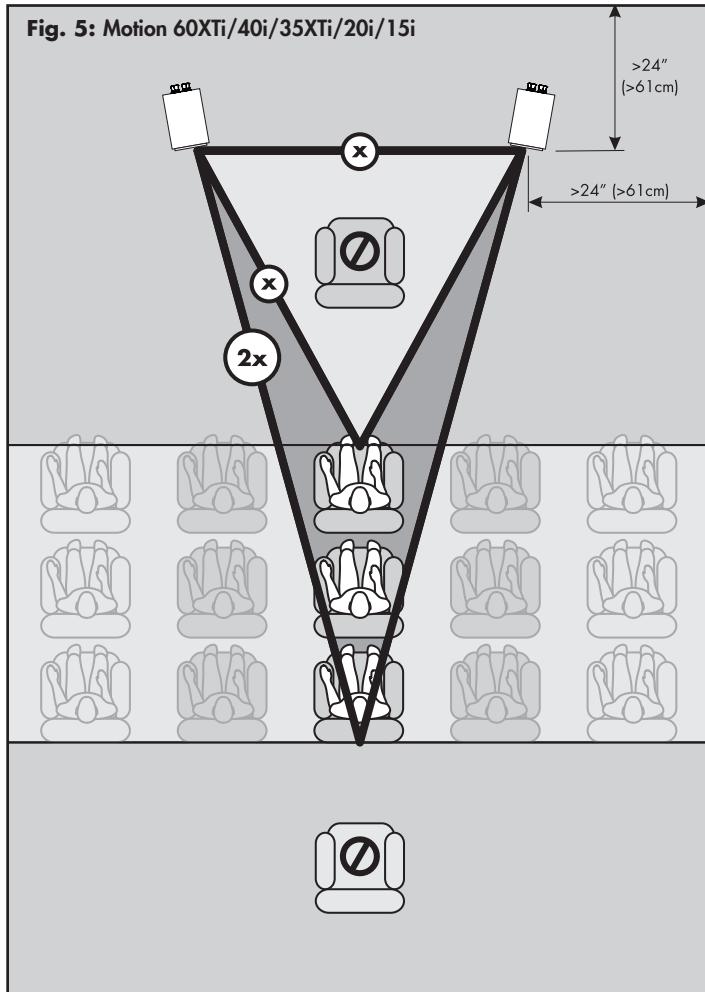

## TOE-IN

To achieve superior stereo imaging we recommend that you aim them towards the primary listening position.

## INSTALLING THE GRILL COVERS

To install this speaker's magnetic grill covers simply move them into place (Fig. 6).

## SOLID FOOTING

### (MOTION 60XTi/40i/20i)


With the use of the included outriggers and spikes, your speakers will be firmly planted on the floor, bass will tighten, and imaging will become more coherent. To avoid floor damage, do not implement the spikes until you are secure in the

positioning. The included spikes use a standard 1/4 - 20 thread.


## Outrigger and Spike Installation (Fig. 7):

- 1) Carefully lay your speaker on its side.
- 2) Remove existing feet or spikes.
- 3) Motion 60XTi: Use the 4mm Allen tool and the four bolts provided with the speaker to attach the outriggers to the bottom of the speaker.
- 4) Thread new spikes into holes and screw them in all of the way. If the speaker does not sit level loosen one spike until level is achieved.

**Fig. 6**

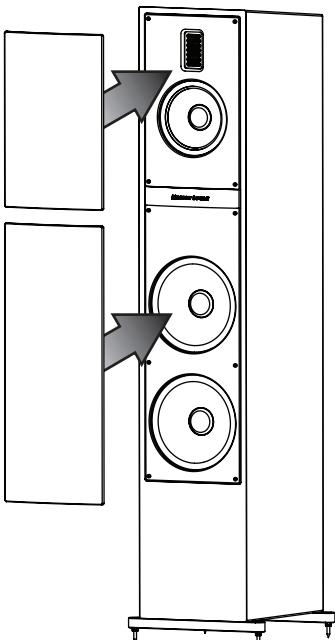

**Fig. 7**

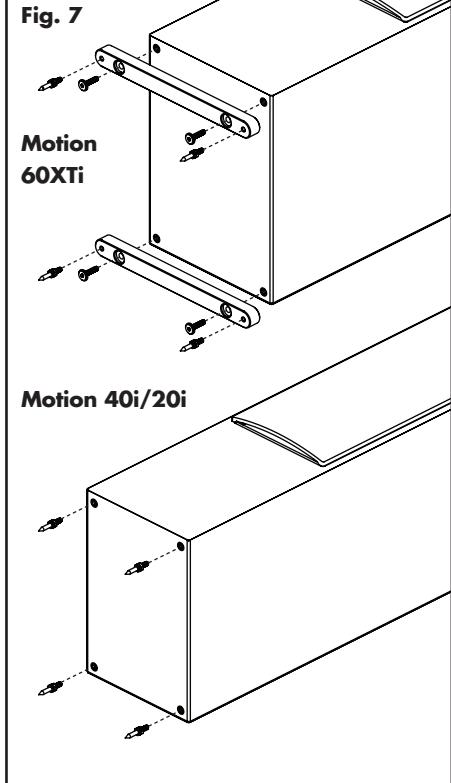


- 5) Tighten the jam nut snugly by hand. Do not over tighten the nut.
- 6) Right the speaker. **Caution:** Make sure your hands and any cabling are clear of the spikes. Do not slide speaker as spikes are sharp and can damage your floor or carpet.
- 7) Adjust to level by rotating spikes. Tighten the jam nut securely when satisfied that speaker is level. **Caution:** "Walking" the speaker may result in a broken spike.

### **INSTALLING ON A FLAT SURFACE (MOTION 50XTi/35XTi/30i/15i)**

If you have a surface that provides a wide, level, and stable platform, the speaker can be placed directly on top. When using the speaker in this configuration, affix the pads to the bottom of the speaker at the rear contact points (fig. 8). **Note:** This speaker is not magnetically shielded and therefore should not be placed directly beside or atop a CRT television.

### **VERTICAL DISPERSION (MOTION 50XTi/30i)**

For optimal performance, the Folded Motion

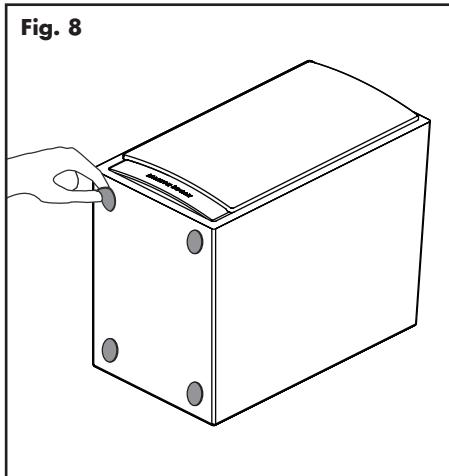


tweeter should be aimed in the direction of your ears when sitting in your primary listening position. If your speaker is installed near or slightly below ear height, orient the speaker so the flat side is on bottom. When this speaker is installed on a low surface, orient the speaker so the angled side is on bottom (see figure 9).

### **INSTALLING ON A STAND OR WALL BRACKET (MOTION 50i/35XTi/30i/15i)**

When using aftermarket floor stands or wall brackets, choose one with a shelf-like platform upon which the speaker rests and which is designed to support the weight of your speaker. **WARNING!** The 3/8 - 16 threaded insert on the back of the Motion 15i is not intended to bear the full weight of the speaker in a free-hanging installation. It is designed only to secure the speaker to stands and brackets that offer support from beneath.

**Fig. 9**

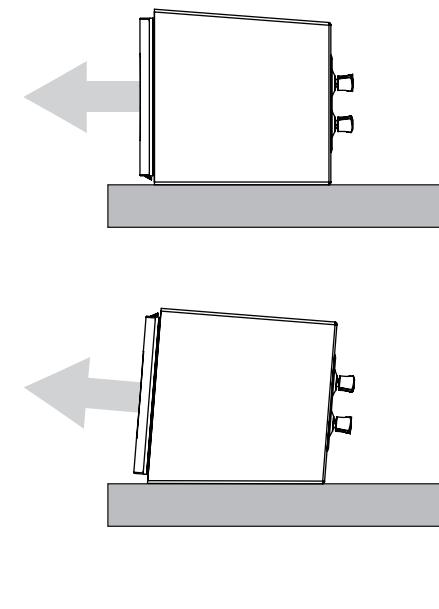

## FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

### How do I clean my speakers?

Use a dust free cloth (such as a micro fiber cloth) or a soft brush to remove dust from your speakers.

**Do not spray any kind of cleaning agent on or in close proximity to the drivers.**

### Could you suggest a list of suitable electronics and cables ideal for MartinLogan speakers?

We have no favorites and use electronics and cables quite interchangeably. We would suggest listening to a number of brands—and above all else—trust your ears. Dealers are always the best source for information when purchasing additional audio equipment.

### Is there likely to be any interaction between my speakers and the television in my A/V system?

Yes. These speakers are not shielded and should be kept at least 2 feet away from a CRT television.

### Will exposure to sunlight affect the life or performance of my speakers?

We recommend against placing any loudspeaker in direct sunlight. Ultraviolet (UV) rays from the sun can cause deterioration of cabinet, speaker cones, etc. Small exposures to UV will not cause a problem. Filtering of UV rays through glass will greatly reduce the negative effects.

### Should I use a 4, 6, or 8 Ohm rated amplifier with my speakers?

All of our Motion series speakers are compatible with 4, 6 or 8 Ohm output audio amplifiers and receivers. Many of the most popular brands of AV receivers and amplifiers with 4, 6 and 8 Ohm output ratings have been thoroughly tested with all of our Motion series products and we have found no compatibility issues except under extreme listening conditions. For the best performance and sonic purity when using our Motion series products use of an amplifier or AV receiver with either a 4 or 6 Ohm output is recommended!

## TROUBLESHOOTING

### No Output

- Check that all system components are turned on and source material is playing.
- Check speaker wires and connections.

- Check all interconnecting cables.
- If you are unable to resolve your problem, please contact your dealer or MartinLogan customer service (see below).

## CONTACTING CUSTOMER SERVICE

MartinLogan customer service is available Monday–Friday between the hours of 8am–5pm (central time) by calling (785) 749-0133 or by emailing [service@martinlogan.com](mailto:service@martinlogan.com).

## **GENERAL INFORMATION**

### **WARRANTY INFORMATION**

Your speakers are provided with an automatic Limited 90 Day Warranty coverage. You have the option, at no additional charge, to receive a Limited 5 Year Warranty coverage. To obtain the Limited 5 Year Warranty coverage you need to complete and return the Certificate of Registration to MartinLogan within 30 days of purchase. For your convenience MartinLogan also offers online warranty registration at [www.martinlogan.com](http://www.martinlogan.com).

MartinLogan may not honor warranty service claims unless we have a completed Warranty Registration card on file! If you did not receive a Certificate of Registration with your new speakers you cannot be assured of having received new units. If this is the case, please contact your authorized MartinLogan dealer.

### **SERIAL NUMBER**

The serial number is located on back of the speaker, directly beneath the binding posts. The serial number may also be found on the product carton.

### **SERVICE**

Should you use your MartinLogan product in a country other than the one in which it was originally purchased, we ask that you note the following:

- 1 The appointed MartinLogan distributor for any given country is responsible for warranty servicing only on units distributed by or through it in that country in accordance with its applicable warranty.
- 2 Should a MartinLogan product require servicing in a country other than the one in which it was originally purchased, the end user may seek to have repairs performed by the nearest MartinLogan distributor, subject to that distributor's local servicing policies, but all cost of repairs (parts, labor, transportation) must be borne by the owner of the MartinLogan product.
- 3 If, after owning your speaker for six months, you relocate to a country other than the one in which you purchased your speaker, your warranty may be transferable. Contact MartinLogan for details.

## **SPECIFICATIONS\***

## **Motion 60 XTi**

<b>Frequency Response</b> . . . . .	35–25,000 Hz ± 3 dB
<b>Dispersion</b> . . . . .	80° x 30°
<b>Sensitivity</b> . . . . .	94 dB @ 2.83 volts/ meter
<b>Impedance</b> . . . . .	4 Ohms. Compatible with 4, 6 or 8 Ohm rated amplifiers.
<b>Crossover Frequency</b> . . . . .	400 & 2,200 Hz
<b>High Frequency Driver</b> . . . . .	1.25" x 2.4" (3.2cm x 6.1cm) Folded Motion Transducer with 4.5" x 2.75" (11.4cm x 7cm) diaphragm.
<b>Mid Frequency Driver</b> . . . . .	6.5" (16.5cm) aluminum cone with cast polymer basket. Sealed chamber format. Rigid structured dust cap to reduce cone break-up modes.
<b>Low Frequency Drivers</b> . . . . .	Two 8" (20.3cm) aluminum cone with cast aluminum basket. Non-resonant asymmetrical chamber format. Rigid structured dust cap to reduce cone break-up modes.
<b>Cabinet</b> . . . . .	Ported
<b>Components</b> . . . . .	Custom air core coil and low DCR steel laminate inductors. Polypropylene film capacitors in series and low DF electrolytic capacitors in parallel. Tweeter thermal/current protection.
<b>Recommended Amp Power</b> . . . . .	20–400 watts
<b>Binding Post Inputs</b> . . . . .	Custom 5-way bi-wire tool-less binding posts
<b>Weight</b> . . . . .	66 lbs. (30 kg)
<b>Dimensions (HxWxD)</b> . . . . .	47.95" x 11.42" x 14.38" (1217.93 x 290 x 320 mm)

\*Specifications are subject to change without notice.

**Motion 40i**

40–25,000 Hz ± 3 dB

80° x 80°

92 dB @ 2.83 volts/ meter

4 Ohms. Compatible with 4, 6 or 8 Ohm rated amplifiers.

500 &amp; 2,600 Hz

1" x 1.4" (2.6cm x 3.6cm) Folded Motion Transducer with 5.25" x 1.75" (13.3cm x 4.4cm) diaphragm.

5.5" (14cm) aluminum cone with cast polymer basket. Non-resonant asymmetrical chamber format. Rigid structured dust cap to reduce cone break-up modes.

Two 6.5" (16.5cm) aluminum cone with cast polymer basket. Non-resonant asymmetrical chamber format. Rigid structured dust cap to reduce cone break-up modes.

Ported

Custom air core coil and low DCR steel laminate inductors. Polyester film capacitors in series and low DF electrolytic capacitors in parallel. Tweeter thermal/current protection.

20–300 watts

Custom 5-way bi-wire tool-less binding posts

45 lbs. (20.4 kg)

42.49" x 7.56" x 12.81"  
(1079.12 x 192 x 325.25 mm)

**Motion 20i**

46–25,000 Hz ± 3 dB

80° x 80°

90 dB @ 2.83 volts/ meter

4 Ohms. Compatible with 4, 6 or 8 Ohm rated amplifiers.

500 &amp; 2,600 Hz

1" x 1.4" (2.6cm x 3.6cm) Folded Motion Transducer with 5.25" x 1.75" (13.3cm x 4.4cm) diaphragm.

.....

Two 5.5" (14cm) aluminum cone with cast polymer basket. Non-resonant asymmetrical chamber format. Rigid structured dust cap to reduce cone break-up modes.

Ported

Custom air core coil and low DCR steel laminate inductors. Polyester film capacitors in series and low DF electrolytic capacitors in parallel. Tweeter thermal/current protection.

20–200 watts

Custom 5-way bi-wire tool-less binding posts

33 lbs. (15 kg)

36.56" x 6.81" x 11.78"  
(928.74 x 173 x 299.21 mm)

## **Motion 50 XTi**

<b>Frequency Response</b> .....	50–25,000 Hz ± 3 dB
<b>Dispersion</b> .....	80° x 30°
<b>Sensitivity</b> .....	94 dB @ 2.83 volts/ meter
<b>Impedance</b> .....	4 Ohms. Compatible with 4, 6 or 8 Ohm rated amplifiers.
<b>Crossover Frequency</b> .....	900 & 2,200 Hz
<b>High Frequency Driver</b> .....	1.2" x 2.4" (3.2cm x 6.1cm) Folded Motion Transducer with 4.5" x 2.75" (11.4cm x 7cm) diaphragm.
<b>Mid Frequency Driver</b> .....	N/A
<b>Low Frequency Drivers</b> .....	Two 6.5" (16.5cm) aluminum cone with cast polymer basket. Non-resonant asymmetrical chamber format. Rigid structured dust cap to reduce cone break-up modes.
<b>Cabinet</b> .....	Ported
<b>Components</b> .....	Custom air core coil and low DCR steel laminate inductors. Polypropylene film capacitors in series and low DF electrolytic capacitors in parallel. Tweeter thermal/current protection.
<b>Recommended Amp Power</b> .....	20–300 watts
<b>Binding Post Inputs</b> .....	Custom 5-way bi-wire tool-less binding posts
<b>Weight</b> .....	29 lbs. (13.2 kg)
<b>Dimensions (HxWxD)</b> .....	7.56" x 22.83" x 12.52" (192 x 580 x 318 mm)

<b>Motion 30i</b>	<b>Motion 35 XTi</b>
65–25,000 Hz ± 3 dB	50–25,000 Hz ± 3 dB
80° x 80°	80° x 30°
91 dB @ 2.83 volts/ meter	92 dB @ 2.83 volts/ meter
4 Ohms. Compatible with 4, 6 or 8 Ohm rated amplifiers.	4 Ohms. Compatible with 4, 6 or 8 Ohm rated amplifiers.
400 & 2,600 Hz	2,200 Hz
1" x 1.4" (2.6cm x 3.6cm) Folded Motion Transducer with 5.25" x 1.75" (13.3cm x 4.4cm) diaphragm.	1.2" x 2.4" (3.2cm x 6.1cm) Folded Motion Transducer with 4.5" x 2.75" (11.4cm x 7cm) diaphragm.
N/A	N/A
Two 5.5" (14cm) aluminum cone with cast polymer basket. Non-resonant asymmetrical chamber format. Rigid structured dust cap to reduce cone break-up modes.	6.5" (16.5cm) aluminum cone with cast polymer basket. Non-resonant asymmetrical chamber format. Rigid structured dust cap to reduce cone break-up modes.
Ported	Ported
Custom air core coil and low DCR steel laminate inductors. Polyester film capacitors in series and low DF electrolytic capacitors in parallel. Tweeter thermal/current protection.	Custom air core coil and low DCR steel laminate inductors. Polypropylene film capacitors in series and low DF electrolytic capacitors in parallel. Tweeter thermal/current protection.
20–200 watts	20–250 watts
Custom 5-way tool-less binding posts	Custom 5-way bi-wire tool-less binding posts
18 lbs. (8.2 kg)	17 lbs. (7.7 kg)
6.89" x 16.54" x 10.16" (174.95 x 420 x 258 mm)	13.5" x 7.56" x 11.68" (343 x 192 x 296.75 mm)

## Motion 15

<b>Frequency Response</b> . . . . .	60–25,000 Hz ± 3 dB
<b>Dispersion</b> . . . . .	80° x 80°
<b>Sensitivity</b> . . . . .	92 dB @ 2.83 volts/ meter
<b>Impedance</b> . . . . .	5 Ohms. Compatible with 4, 6, or 8 Ohm rated amplifiers.
<b>Crossover Frequency</b> . . . . .	2,700 Hz
<b>High Frequency Driver</b> . . . . .	1" x 1.4" (2.6cm x 3.6cm) Folded Motion Transducer with 5.25" x 1.75" (13.3cm x 4.4cm) diaphragm.
<b>Mid Frequency Driver</b> . . . . .	N/A
<b>Low Frequency Drivers</b> . . . . .	5.25" (13.3cm) aluminum cone with cast basket. Non-resonant asymmetrical chamber format. Rigid structured dust cap to reduce cone break-up modes.
<b>Cabinet</b> . . . . .	Ported
<b>Components</b> . . . . .	Custom air core coil and low DCR steel laminate inductors. Polypropylene film capacitors in series and low DF electrolytic capacitors in parallel. Overall system thermal/current protection.
<b>Recommended Amp Power</b> . . . . .	20–200 watts
<b>Binding Post Inputs</b> . . . . .	Custom 5-way binding posts
<b>Weight</b> . . . . .	12 lbs. (5.4 kg)
<b>Dimensions (HxWxD)</b> . . . . .	11.42" x 6.81" x 9.38" (290 x 173 x 238.25 mm)

Motion®  
MARTIN LOGAN 60XTi

Motion®  
MARTIN LOGAN 50XTi

Motion®  
MARTIN LOGAN 40i

Motion®  
MARTIN LOGAN 35XTi

Motion®  
MARTIN LOGAN 30i

Motion®  
MARTIN LOGAN 20i

Motion®  
MARTIN LOGAN 15i



guide de l'utilisateur

## RACCORDEMENT

**AVERTISSEMENT!** éteignez l'amplificateur avant de faire des raccordements ou d'interrompre tout raccordement de signal!



Utilisez les meilleurs câbles d'enceinte possible. La longueur et le type de câble d'enceinte utilisés avec votre système auront un effet audible. Vous ne devez pas utiliser un câble de calibre supérieur (plus mince) au no 16, en aucun cas. En général, plus le câble est long, plus il doit être de calibre inférieur, et plus le calibre est bas, meilleur est le son; le paramètre de diminution des retours doit être réglé du no 8 au no 12.

De nombreux câbles différents sont disponibles auprès de fabricants qui affirment que leur rendement est meilleur que celui du câble de calibre élevé courant. Nous avons vérifié cette affirmation dans de nombreux cas, et les améliorations disponibles sont souvent plus notables que les différences entre les câbles de calibre différent. Les effets des câbles peuvent être masqués si l'équipement n'est pas de la plus haute qualité.

Les raccords sont effectués à la section du signal d'entrée située sur le panneau électronique arrière de l'enceinte Theos. Utilisez des cosses rectangulaires pour un contact optimal et pour faciliter l'installation. Serrez les bornes de raccordement à la main, sans trop serrer – n'utilisez pas d'outil pour serrer les bornes de raccordement.

Faites preuve de cohérence en branchant les câbles de l'enceinte aux bornes du signal d'entrée. Assurez-vous d'attribuer la même couleur à la borne (+) des canaux de gauche et de droite. Si aucune grave n'est présente et que vous ne distinguez pas une image serrée et cohérente, vous pourriez devoir inverser les câbles (+) et (-) d'un côté pour que le système ait la bonne polarité.

### RACCORD UN FIL (MOTION 30i/15i)


Branchez le câble (+) de votre amplificateur à la borne de raccordement rouge et le câble (-) de votre amplificateur à la borne de raccordement noire (voir figure 1a).

### RACCORD UN FIL


#### (MOTION 60XTi/50XTi/40i/35XTi/20i)

Veuillez vérifier si des pinces de démarrage sont installées sous les bornes de raccordement. Ces pinces permettent de joindre les sections de haute et de basse fréquence du répartiteur (crossover). En les laissant en place, branchez le câble (+) de votre amplificateur à la borne de raccordement rouge et le câble (-) de votre amplificateur à la borne de raccordement noire (voir figure 1b).

**Fig. 1a:** Raccord un fil. Un canal illustré.



**Fig. 1b:** Raccord un fil. Un canal illustré.

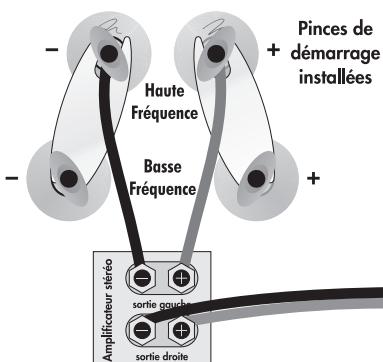

**MISE EN GARDE!** Seulement après avoir enlevé les pinces de d'arrimage, vous pouvez brancher les tracs de câble d'enceinte individuels de votre amplificateur aux bornes de raccordement du signal d'entrée de haute et de basse fréquence. Des dommages seront causés à vos amplificateurs si les pinces de d'arrimage ne sont pas enlevées.



## RACCORD DEUX FILS

### (MOTION 60XTi/50XTi/40i/35XTi/20i)

Cette méthode de raccordement remplace les pinces de d'arrimage (Jumper Clips) installées sous les bornes de raccordement avec des tracs de câble d'enceinte individuels à partir de votre amplificateur. Cette mesure permet de doubler le signal qui achemine les conducteurs de l'amplificateur à l'enceinte, permettant ainsi de coupler directement chaque partie du répartiteur vers l'amplificateur.

Pour effectuer un raccord deux fils, vous devez d'abord desserrer les bornes de raccordement et enlever les pinces de d'arrimage. Branchez un ensemble de câbles à l'ensemble de bornes de raccordement de la partie supérieure qui permettent un branchement aux haut-parleurs de

haute fréquence. Branchez ensuite un deuxième ensemble de câbles aux bornes de raccordement de la partie inférieure qui permettent un branchement aux haut-parleurs de basse fréquence. Ensuite, branchez les deux ensembles de câbles aux bornes appropriées de votre amplificateur. Prenez soin de brancher les deux câbles (+) aux bornes (+) de l'amplificateur et les deux câbles (-) aux bornes (-) de l'amplificateur. C'est ce qu'on appelle un raccord parallèle (voir la figure 2).

## PINCES DE D'ARRIMAGE

### (MOTION 60XTi/50XTi/40i/35XTi/20i)

Dans certains pays, la loi française interdit MartinLogan de fournir des pinces de d'arrimage. Si aucune pince de d'arrimage n'est installée sur les bornes de raccordement des enceintes, consultez la section « Raccord deux fils » pour obtenir les instructions relatives au raccordement.


## BI-AMPLIFICATION PASSIVE

### (MOTION 60XTi/50XTi/40i/35XTi/20i)

Pour obtenir le meilleur rendement qui soit, ces enceintes peuvent être bi-amplifiées passivement à l'aide des éléments de répartiteur passifs internes existants.

Cette méthode poussée le concept du raccordement deux fils une étape plus loin. Vous aurez un canal d'amplification directement branché aux sections de basse et de haute fréquence du répartiteur. Il existe deux méthodes différentes de bi-amplification avec deux amplificateurs stereo. La première et la plus courante est appelée bi-amplification horizontale. La deuxième méthode est appelée bi-amplification verticale. Avec ces deux méthodes, vous pouvez utiliser deux amplificateurs stereo ou quatre amplificateurs mono, ou encore deux amplificateurs mono et un amplificateur stereo. Vous voyez le portrait? Avec une forme ou l'autre de bi-amplification, votre pré-amplificateur doit posséder des sorties doubles. Si votre pré-amplificateur n'est pas équipé de la sorte, vous pouvez acheter ou construire un adaptateur en Y.

**Fig. 2:** Raccord deux fils. Un canal illustré .

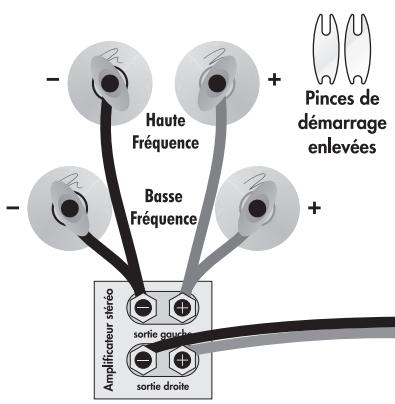


## Bi-amplification passive horizontale

La bi-amplification horizontale vous permet d'utiliser deux modèles, marques ou types différents d'amplificateur (c.-à-d. : tubes sur le dessus, transistor sur le dessous). Toutefois, nous vous recommandons d'utiliser deux amplificateurs identiques (c.-à-d. une marque et une autre). Si vous devez utiliser deux amplificateurs différents, il est essentiel qu'ils aient le même gain ou que l'un des deux amplificateurs soit doté d'un gain réglable afin que vous puissiez agencer leurs caractéristiques de gain. Si les amplificateurs choisis n'ont pas les mêmes caractéristiques de gain, un déséquilibre sonore surviendra.

Dans le cas de la bi-amplification horizontale, un amplificateur traite la section de haute fréquence de l'enceinte et l'autre traite la section de basse fréquence. Pour bi-amplifier horizontalement vos enceintes, vous devez desserrer les bornes de raccordement et enlever les pinces de démarrage. Branchez l'amplificateur de basse fréquence à l'ensemble des bornes de raccordement le plus bas des deux enceintes. Branchez l'amplificateur de haute fréquence à l'ensemble des bornes de raccordement le plus haut. Ensuite, branchez les sorties de gauche et de droite du premier amplificateur aux entrées de gauche et de droite appropriées des deux amplificateurs (voir figure 3).

**Fig. 3:** Raccordement par bi-amplification horizontale. Un canal illustré.

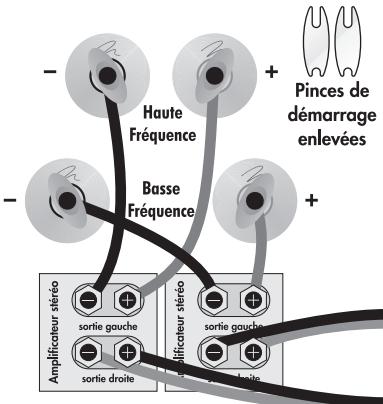


## Bi-amplification passive verticale

La nature de la bi-amplification verticale dicte que les deux amplificateurs sont identiques. Dans le cas de la bi-amplification verticale, chaque amplificateur traite une enceinte. Par exemple, le canal de gauche de chaque amplificateur traite la section de basse fréquence, tandis que le canal de droite traite la section de haute fréquence. Pour bi-amplifier verticalement vos enceintes, vous devez desserrer les bornes de raccordement et enlever les pinces de démarrage des deux enceintes. En commençant avec une enceinte, branchez le canal de droite aux bornes de raccordement inférieures et le canal de gauche aux bornes de raccordement supérieures. Répétez la même procédure pour l'autre enceinte. Branchez les sorties du premier amplificateur de gauche aux deux entrées de l'amplificateur du canal de gauche et les sorties du deuxième amplificateur de droite aux deux entrées du deuxième amplificateur du canal de droite (voir figure 4).

## BI-AMPLIFICATION ACTIVE

Nous ne recommandons pas la bi-amplification active. La fonction de répartiteur interne ne peut pas être contournée. Cette méthode de raccordement diminue grandement le rendement.

**Fig. 4:** Raccordement par bi-amplification verticale. Un canal illustré.

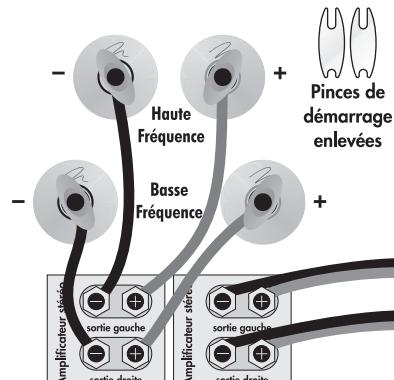

## MONTAGE ET POSITIONNEMENT

**AVERTISSEMENT!** Une installation autre que celle décrite dans le présent document exige des documents particuliers de MartinLogan



d'écoute moyens) est nécessaire avant toute écoute critique.


### RODAGE

Un rodage d'environ 72 heures à 90 dB (niveaux

### POSITIONNEMENT

Bien que vos enceintes soient conçues pour offrir un son exceptionnel lorsqu'elles sont placées près d'un mur, vous pouvez noter une amélioration de

**Fig. 5 : Motion 60XTi/40i/35XTi/20i/15i**

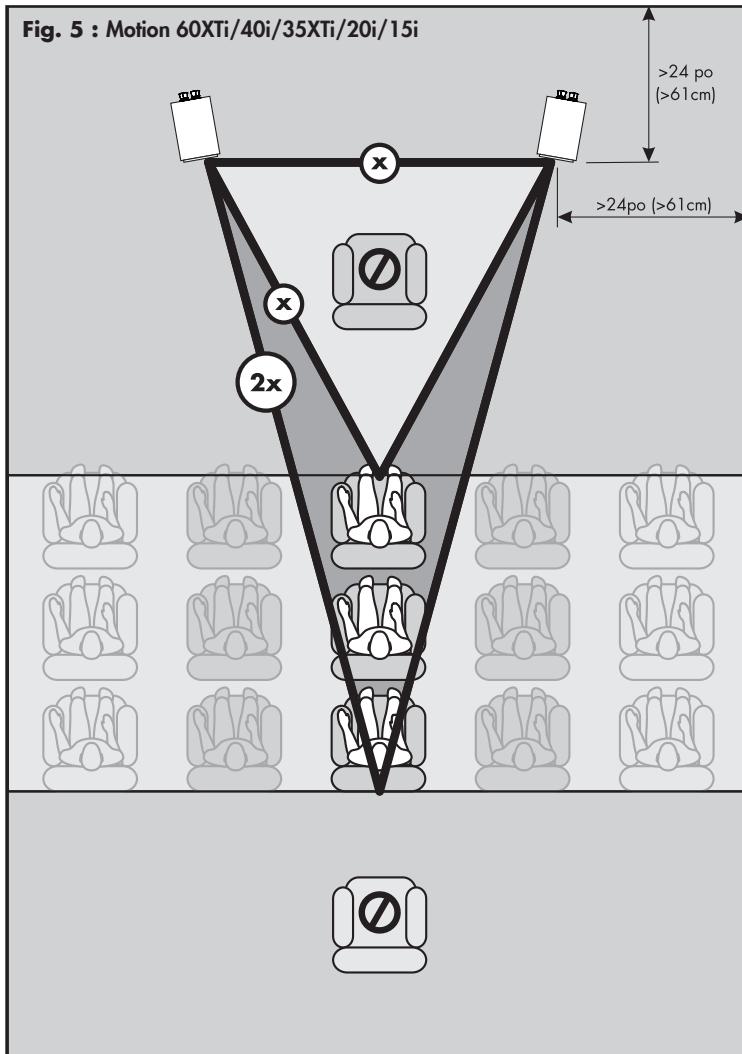

l'image et des détails sonores si vous pouvez placer les enceintes (mesurez à partir du haut-parleur d'aigus et haut-parleurs de graves) en les positionnant de deux à trois mètres du mur avant et deux mètres ou plus des murs latéraux (Fig. 5).

## ORIENTATION

Pour obtenir une meilleure image stéréo, nous vous recommandons de les orienter vers la position d'écoute principale.

## INSTALLATION DES COUVERCLES DE GRILLE

Pour installer les couvercles de grille magnétique de cette enceinte, il suffit de les mettre en place (Fig. 6).

## BASE SOLIDE (MOTION 60XTi/40i/20i)

En utilisant les stabilisateurs et crampons compris, vos enceintes seront fermement ancrées au sol, les graves seront plus serrés et l'image sera encore plus cohérente. Pour éviter d'endommager

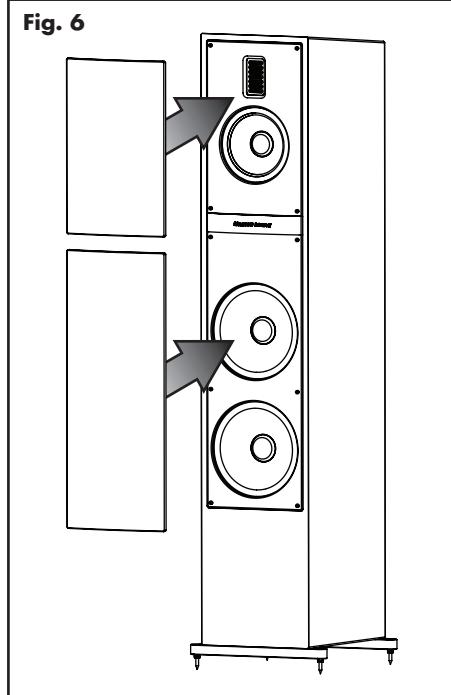


Fig. 6

le plancher, ne posez pas les crampons moins d'un centimètre du positionnement. Les crampons utilisent un filetage standard 1/4 - 20.

## L'installation des stabilisateurs et crampons (Fig. 7):

- 1) Couchez délicatement l'enceinte sur le côté.
- 2) Enlevez les pieds ou les crampons actuels.
- 3) Motion 60XTi : Utilisez l'outil Allen de 4 mm et les quatre boulons fournis avec le haut-parleur pour fixer les stabilisateurs à la base de l'enceinte.
- 4) Insérez en tournant les nouveaux crampons dans les trous, puis vissez-les complètement. Si l'enceinte ne repose pas au niveau, desserrez un crampon jusqu'à ce que l'enceinte soit au niveau.

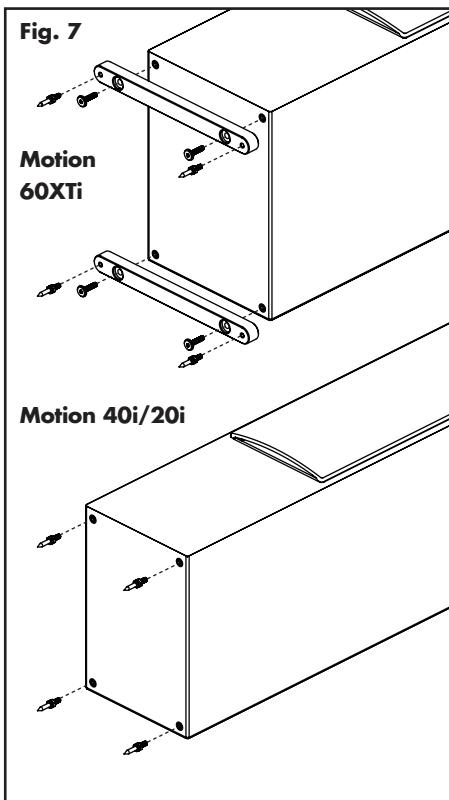


Fig. 7

5) Serrez fermement le contre- crou la main. Ne serrez pas trou l' crou.

6) Redressez l'enceinte. Mise en garde : assurez-vous que vos mains et les cibles sont bien d'accord des crampons. Ne glissez pas l'enceinte, car les crampons sont coupants et peuvent endommager le plancher ou le tapis.


7) Rglez le niveau en tournant les crampons. Serrez fermement le contre- crou lorsque l'enceinte est au niveau. Mise en garde : Le fait de « traîner » l'enceinte peut entraîner le bris des crampons.

### INSTALLATION SUR UNE SURFACE PLANE (MOTION 50XTi/35XTi/30i/15i)

Si vous disposez d'une plateforme large, au niveau et stable, vous pouvez placer l'enceinte directement dessus. Lorsque vous utilisez l'enceinte dans cette configuration, fixez les coussinets en caoutchouc sur la partie inférieure de l'enceinte sur les points de contact arrière (fig. 8). **Remarque :** cette enceinte n'est pas dotée d'une protection magnétique; par conséquent, vous ne devez pas la placer directement contre ou au-dessus d'une télévision dotée d'un cran tube cathodique (CRT).

### DISPERSION VERTICALE (MOTION 50XTi/30i)

Pour obtenir un rendement optimal, le haut-parleur d'aigus du Folded Motion doit être orienté vers vos

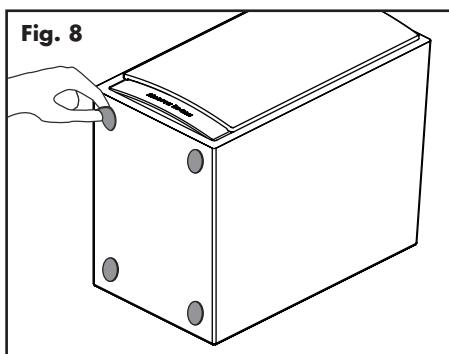


oreilles lorsque vous êtes assis dans votre position d'écoute principale. Si votre enceinte est installée à proximité de la hauteur de vos oreilles ou légèrement sous celle-ci, orientez l'enceinte de façon que le côté plat soit au-dessous. Si votre enceinte est installée sur une surface basse, orientez l'enceinte afin que le côté en angle soit au-dessous (voir figure 9).

### INSTALLATION SUR UN SUPPORT DE SUPPORT OU MUR (MOTION 50i / 35XTi / 30i / 15i)

Lorsque vous utilisez des supports de plancher ou des supports muraux de rechange, choisissez-en un avec une plate-forme semblable une plaque sur laquelle repose le haut-parleur et qui est conçue pour supporter le poids de votre haut-parleur.

**ATTENTION!** L'insert fileté 3/8 - 16 situé l'arrière du Motion 15i n'est pas conçu pour supporter tout le poids de l'enceinte dans une installation en suspension libre. Il est conçu uniquement pour fixer le haut-parleur sur des supports et des supports offrant un support pardessous.

Fig. 9

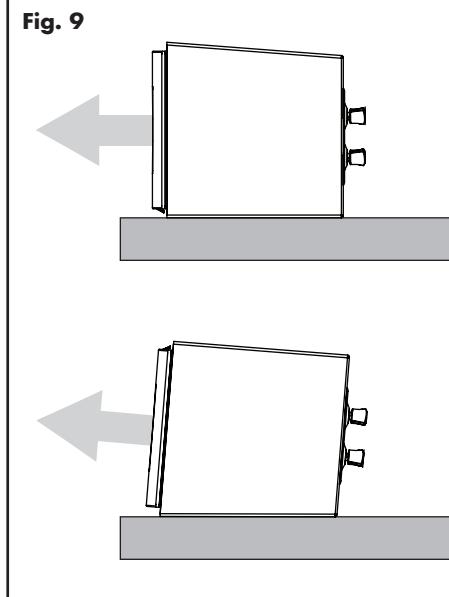

## FOIRE AUX QUESTIONS

### Comment nettoyer les enceintes?

Utilisez un linge exempt de poussière (comme un linge en microfibres) ou une brosse à poils doux pour enlever la poussière sur les enceintes. **Ne vaporisez pas de produits nettoyants sur les haut-parleurs ou à proximité de ceux-ci.**

### Pouvez-vous me proposer une liste d'appareils électroniques et de câbles qui conviennent aux enceintes MartinLogan?

Nous n'avons aucun produit pris en charge et nous utilisons les appareils électroniques et les câbles de façon assez interchangeable. Nous vous proposons d'ajouter plusieurs marques et surtout, de faire confiance à votre revendeur. Les revendeurs sont toujours la meilleure source de renseignements lorsque vous achetez de l'équipement audio supplémentaire.

### Peut-il y avoir une interaction entre mes enceintes et la télévision dans mon système A/V?

Oui. Ces enceintes ne sont pas protégées et doivent être placées au moins deux pieds d'une télévision dotée d'un cran tube cathodique (CRT).

### Est-ce que l'exposition à la lumière solaire nuira au rendement ou à la durée de vie de mes enceintes?

Nous recommandons de ne pas exposer les enceintes directement à la lumière solaire. Les rayons ultraviolets (UV) du soleil peuvent entraîner la décoloration du boisier, des cartes de l'enceinte, etc. Les expositions de courte durée aux rayons UV ne posent pas de problème. La filtration des rayons UV par le verre diminuera grandement leurs effets néfastes.

### Dois-je utiliser un amplificateur class 4, 6, ou 8 Ohms avec mes enceintes?

Toutes nos enceintes de la série Motion sont compatibles avec des amplificateurs et des récepteurs audio avec une sortie de 4, 6 ou 8 Ohms. Plusieurs marques les plus populaires de récepteurs AV et d'amplificateurs avec une sortie de 4, 6 ou 8 Ohms ont fait des tests exhaustifs avec tous les produits de la série Motion et nous n'avons relevé aucun problème de compatibilité sauf dans des conditions d'humidité extrême. Pour obtenir le meilleur rendement possible et une plus grande pureté sonore lorsque vous utilisez les produits de la série Motion, il est recommandé d'utiliser un amplificateur ou un récepteur AV de 4 ou 6 Ohms!

## DÉPANNAGE

### Aucun signal de sortie

- Vérifiez que toutes les composantes du système sont allumées et que le matériel source est utilisé.
- Vérifiez les câbles de l'enceinte et les raccords.
- Vérifiez tous les câbles interconnectés.

- Si vous n'êtes pas capable de résoudre votre problème, veuillez communiquer avec votre revendeur ou le service à la clientèle de MartinLogan (voir ci-dessous).

## COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE

Le service à la clientèle de MartinLogan est disponible du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (heure normale du Centre) en composant le

## LA CLIENTÈLE

(785) 749-0133 ou en envoyant un courriel à l'adresse [service@martinlogan.com](mailto:service@martinlogan.com).

# **RENSEIGNEMENTS G N RAUX**

## **RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE**

Vos enceintes sont vendues avec une garantie limit e automatique de 90 jours. Vous avez la possibilite d'obtenir, sans frais supplémentaires, une garantie limit e de cinq ans. Pour obtenir la garantie limit e de cinq ans, vous devez remplir et retourner le certificat d'enregistrement MartinLogan dans les 30 jours qui suivent la date d'achat. Pour plus de commodit , MartinLogan permet galement l'enregistrement en ligne la garantie l'adresse [www.martinlogan.com](http://www.martinlogan.com).

MartinLogan pourrait ne pas honorer les r clama tions de service au titre de la garantie moins d'avoir une carte d'enregistrement la garantie d'ement remplie dans ses dossiers! Si vous n'avez pas re u de certificat d'enregistrement la garantie avec vos nouvelles enceintes, il vous est impossible de savoir si vous avez re u des enceintes neuves. Le cas ch ant, communiquez avec votre revendeur MartinLogan.

## **NUM RO DE S RIE**

Un num ro de s rie est situ derri re l'enceinte, directement sous les bornes de raccordement. Le num ro de s rie est galement inscrit sur l'emballage du produit.

## **SERVICE**

Si vous utilisez votre produit MartinLogan dans un pays autre que celui o il a t achet l'origine, nous vous demandons de noter ce qui suit :

- 1 Le distributeur MartinLogan d sign pour tout pays donn est responsable du service au titre de la garantie uniquement pour les appareils distribu s par ce pays ou par l'entremise de celui-ci conform -ment sa garantie applicable.
- 2 Si un produit MartinLogan doit faire l'objet de r parations (service) dans un pays autre que celui o il a t achet l'origine, l'utilisateur final peut faire r parer le produit chez le distributeur MartinLogan le plus proche, sous r serve des politiques de service locales de ce distributeur, mais tous les co ts des r parations (pi ces, main-d'œuvre et transport) seront assum s par le propri taire du produit MartinLogan.
- 3 Si, apr s avoir poss d l'enceinte pendant six mois, vous d m nagez dans un pays autre que celui o vous avez achet l'enceinte, votre garantie peut tre transf rable. Communiquez avec MartinLogan pour obtenir tous les d tails.

## **Sp cifications\***

## **Motion 60XTi**

<b>R ponse de Fr quence . . . . .</b>	35–25 000 Hz ± 3 dB
<b>Dispersion . . . . .</b>	80° x 30°
<b>Sensibilit . . . . .</b>	94 dB 2,83 volts/m tre
<b>Imp dance . . . . .</b>	4 Ohms. Compatible avec des amplificateurs clas- s 4, 6 ou 8 Ohms.
<b>Fr quence de Raccord. . . . .</b>	400 & 2 200 Hz
<b>Haut-parleur Haute Fr quence. . . . .</b>	1,25po x 2,4po (3,2cm x 6,1cm) Transducteur motion pli avec diaphragme de 4,5po x 2,75po (11,4cm x 7cm).
<b>Haut-parleur de Moyenne Fr quence. . . . .</b>	C ne en aluminium de 6,5 po (16,5 cm) avec panier en polym re moul . Chambre tanche. Capuchon contre la poussi re rigide pour diminuer les modes de bris de c ne.
<b>Haut-parleurs de Basse Fr quence. . . . .</b>	Deux c nes en aluminium de 8 po (20,3 cm) avec panier en aluminum moul . Format de chambre asym trique non r sonant. Capuchon contre la poussi re rigide pour diminuer les modes de bris de c ne.
<b>Bo tier . . . . .</b>	Port
<b>Composantes . . . . .</b>	Bobine centrale air sur mesure et inducteurs DCR en acier lamin bas. Condensateurs pellicule polypropyl ne en s rie et condensateurs DF lectrolytiques bas en parall le. Protection thermique/ courant g n rale du syst me.
<b>Puissance d'Amp Recommand e . . . . .</b>	20–400 watts
<b>Bornes de Raccordement. . . . .</b>	Bornes de raccordement deux c bles sur mesure
<b>Poids . . . . .</b>	66 lb (30 kg)
<b>Dimensions (HxLxP) . . . . .</b>	47,95 x 11,42 x 14,38 po (1217,93 x 290 x 320 mm)

\*Les sp cifications peuvent changer sans pr avis.

**Motion 40i**

40–25 000 Hz ± 3 dB

80° x 80°

92 dB 2,83 volts/m tre

4 Ohms. Compatible avec des amplificateurs classes 4, 6 ou 8 Ohms.

500 &amp; 2 600 Hz

1 po x 1,4 po (2,6cm x 3,6cm)

Transducteur motion plié avec diaphragme de 5,25 po x 1,75 po (13,3cm x 4,4cm).

Cône en aluminium de 5,5 po (14 cm) avec panier en polymère moulé. Format de chambre asymétrique non resonant. Capuchon contre la poussière rigide pour diminuer les modes de bris de cône.

Deux cônes en aluminium de 6,5 po (16,5 cm) avec panier en polymère moulé. Format de chambre asymétrique non resonant. Capuchon contre la poussière rigide pour diminuer les modes de bris de cône.

Antir sonnante

Bobine centrale air sur mesure et inducteurs DCR en acier laminé bas. Condensateurs pellicule polyester en série et condensateurs DF électrolytiques bas en parallèle. Protection thermique/courant grâce au système.

20–300 watts

Bornes de raccordement deux câbles sur mesure

45 lb (20,4 kg)

42,49 x 7,56 x 12,81 po  
(1079,12 x 192 x 325,25 mm)**Motion 20i**

46–25 000 Hz ± 3 dB

80° x 80°

90 dB 2,83 volts/m tre

4 Ohms. Compatible avec des amplificateurs classes 4, 6 ou 8 Ohms.

500 &amp; 2 600 Hz

1 po x 1,4 po (2,6 cm x 3,6 cm)

Transducteur motion plié avec diaphragme de 5,25 po x 1,75 po (13,3 cm x 4,4 cm).

—

Deux cônes en aluminium de 5,5 po (14 cm) avec panier en polymère moulé. Format de chambre asymétrique non resonant. Capuchon contre la poussière rigide pour diminuer les modes de bris de cône.

Antir sonnante

Bobine centrale air sur mesure et inducteurs DCR en acier laminé bas. Condensateurs pellicule polyester en série et condensateurs DF électrolytiques bas en parallèle. Protection thermique/courant grâce au système.

20–200 watts

Bornes de raccordement deux câbles sur mesure

33 lb (15 kg)

36,56 x 6,81 x 11,78 po  
(928,74 x 173 x 299,21 mm)

## Motion 50 XTi

<b>Réponse de Fréquence</b> .....	50–25 000 Hz ± 3 dB
<b>Dispersion</b> .....	80° x 30°
<b>Sensibilité</b> .....	94 dB 2,83 volts/mètre
<b>Impédance</b> .....	4 Ohms. Compatible avec des amplificateurs classes A, B ou 8 Ohms.
<b>Fréquence de Raccord.</b> .....	900 & 2 200 Hz
<b>Haut-parleur Haute Fréquence</b> .....	1,25po x 2,4po (3,2cm x 6,1cm) Transducteur motion plié avec diaphragme de 4,5po x 2,75po (11,4cm x 7cm).
<b>Haut-parleur de Moyenne Fréquence</b> .....	—
<b>Haut-parleurs de Basse Fréquence</b> .....	Deux cônes en aluminium de 6,5 po (16,5 cm) avec panier en polymère moulé. Format de chambre asymétrique non resonant. Capuchon contre la poussière rigide pour diminuer les modes de bris de cône.
<b>Boîtier</b> .....	Port
<b>Composantes</b> .....	Bobine centrale air sur mesure et inducteurs DCR en acier laminé bas. Condensateurs pellicule polypropylène en série et condensateurs DF électrolytiques bas en parallèle. Protection thermique/courant continu du système.
<b>Puissance d'Amplificateur Recommandé</b> .....	20–300 watts
<b>Bornes de Raccordement</b> .....	Bornes de raccordement deux câbles sur mesure
<b>Poids</b> .....	29 lb (13,2 kg)
<b>Dimensions (HxLxP)</b> .....	7,56 x 22,83 x 12,52 po (192 x 580 x 318 mm)

**Motion 30i**

65–25 000 Hz ± 3 dB

80° x 80°

91 dB 2,83 volts/m tre

4 Ohms. Compatible avec des amplificateurs classes 4, 6 ou 8 Ohms.

400 &amp; 2 600 Hz

1 po x 1,4 po (2,6 cm x 3,6 cm)

Transducteur motion plié avec diaphragme de 5,25 po x 1,75 po (13,3 cm x 4,4 cm).

—

Deux caissons en aluminium de 5,5 po (14 cm) avec panier en polymère moulé. Format de chambre asymétrique non résonant. Capuchon contre la poussière rigide pour diminuer les modes de bris de caisse.

Antirésonnante

Bobine centrale air sur mesure et inducteurs DCR en acier laminé bas. Condensateurs pellicule polyester en série et condensateurs DF électrolytiques bas en parallèle. Protection thermique/courant générale du système.

20–200 watts

Bornes de raccordement sur mesure

18 lbs. (8,2 kg)

6,89 x 16,54 x 10,16 po  
(174,95 x 420 x 258 mm)**Motion 35 XTi**

50–25 000 Hz ± 3 dB

80° x 30°

92 dB 2,83 volts/m tre

4 Ohms. Compatible avec des amplificateurs classes 4, 6, ou 8 Ohms.

2 200 Hz

1,25 po x 2,4 po (3,2 cm x 6,1 cm) Transducteur motion plié avec diaphragme de 4,5 po x 2,75 po (11,4 cm x 7 cm).

—

Caisse en aluminium de 6,5 po (16,5 cm) avec panier en polymère moulé. Format de chambre asymétrique non résonant. Capuchon contre la poussière rigide pour diminuer les modes de bris de caisse.

Port

Bobine centrale air sur mesure et inducteurs DCR en acier laminé bas. Condensateurs pellicule polypropylène en série et condensateurs DF électrolytiques bas en parallèle. Protection thermique/courant générale du système.

20–250 watts

Bornes de raccordement deux câbles sur mesure


17 lb (7,7 kg)

13,5 x 7,56 x 11,68  
(343 x 192 x 296,75 mm)


## Motion 15i


<b>Réponse de Fréquence</b> .....	60–25 000 Hz ± 3 dB
<b>Dispersion</b> .....	80° x 80°
<b>Sensibilité</b> .....	92 dB 2,83 volts/mètre
<b>Impédance</b> .....	5 Ohms. Compatible avec des amplificateurs classes 4, 6, ou 8 Ohms.
<b>Fréquence de Raccord.</b> .....	2 700 Hz
<b>Haut-parleur Haute Fréquence</b> .....	1 po x 1,4 po (2,6 cm x 3,6 cm) Transducteur motion plié avec diaphragme de 5,25 po x 1,75 po (13,3 cm x 4,4 cm).
<b>Haut-parleur de Moyenne Fréquence</b> .....	—
<b>Haut-parleurs de Basse Fréquence</b> .....	Panier moulé de 5,25 po (13,3 cm), excursion levée, cuve en aluminium avec montage de haut-parleur de poussée tendu. Capuchon antipoussière structure rigide pour diminuer les modes de bris de cuve.
<b>Boîtier</b> .....	Port
<b>Composantes</b> .....	Bobine centrale air sur mesure et inducteurs DCR en acier laminé bas. Condensateurs pellicule polyester en série et condensateurs DF électrolytiques bas en parallèle. Protection thermique/courant grise du système.
<b>Puissance d'Amplificateur Recommandé</b> .....	20–200 watts
<b>Bornes de Raccordement</b> .....	Bornes de raccordement sur mesure
<b>Poids</b> .....	12 lb (5,4 kg)
<b>Dimensions (HxLxP)</b> .....	11,42 x 6,81 x 9,38 po (290 x 173 x 238,25 mm)

# Motion<sup>®</sup> MARTIN LOGAN 60XTi

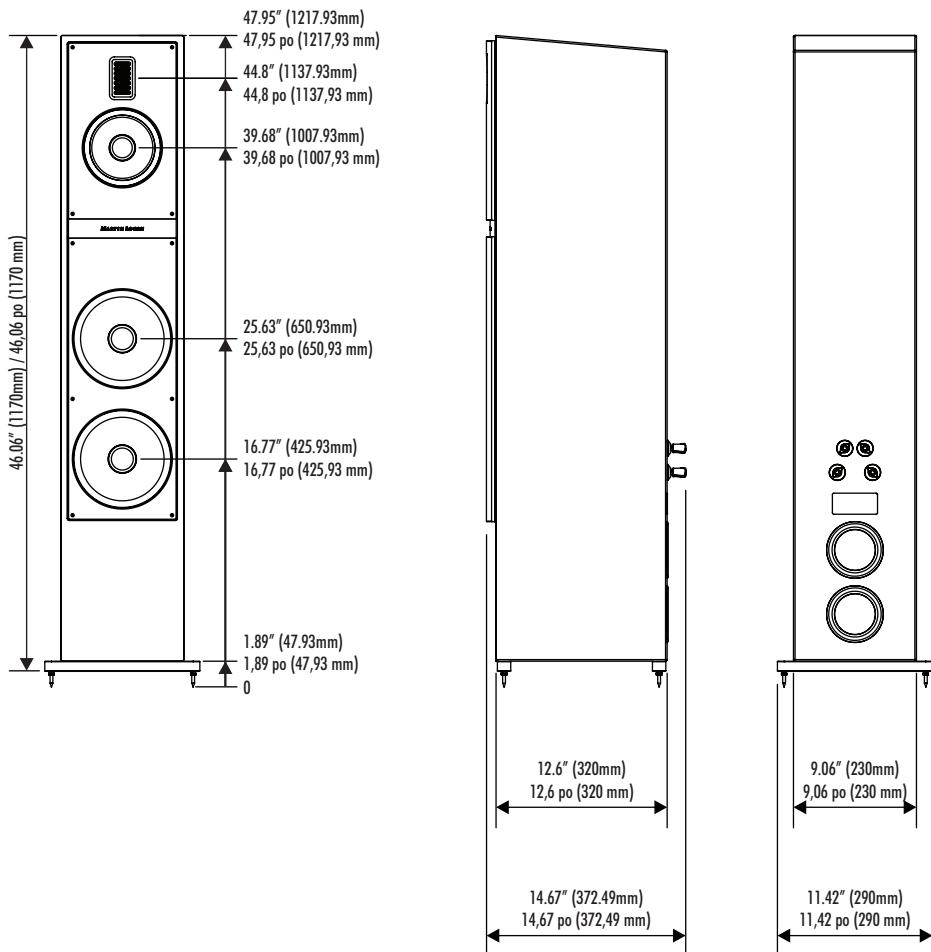


**Motion®**  
**MARTIN LOGAN** 40i





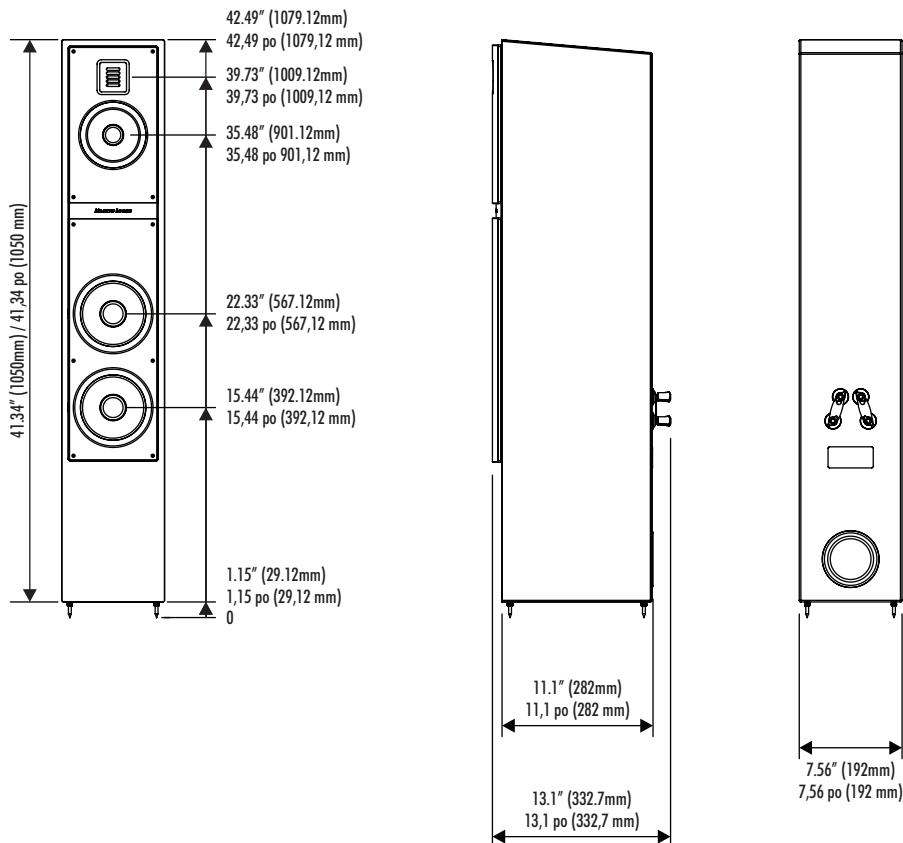


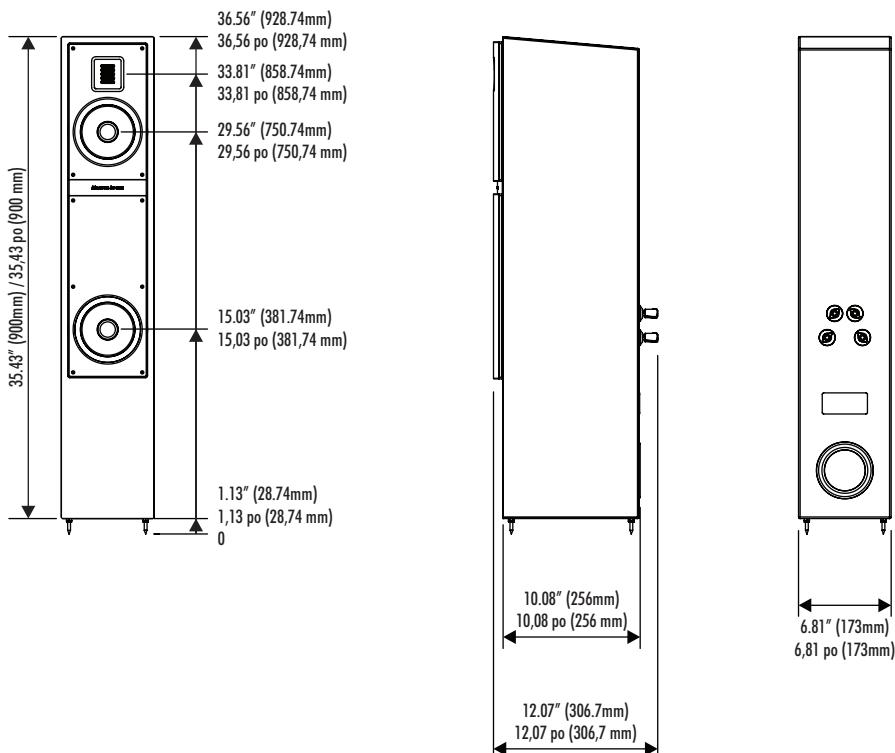


# Motion<sup>®</sup> MARTIN LOGAN 50XTi

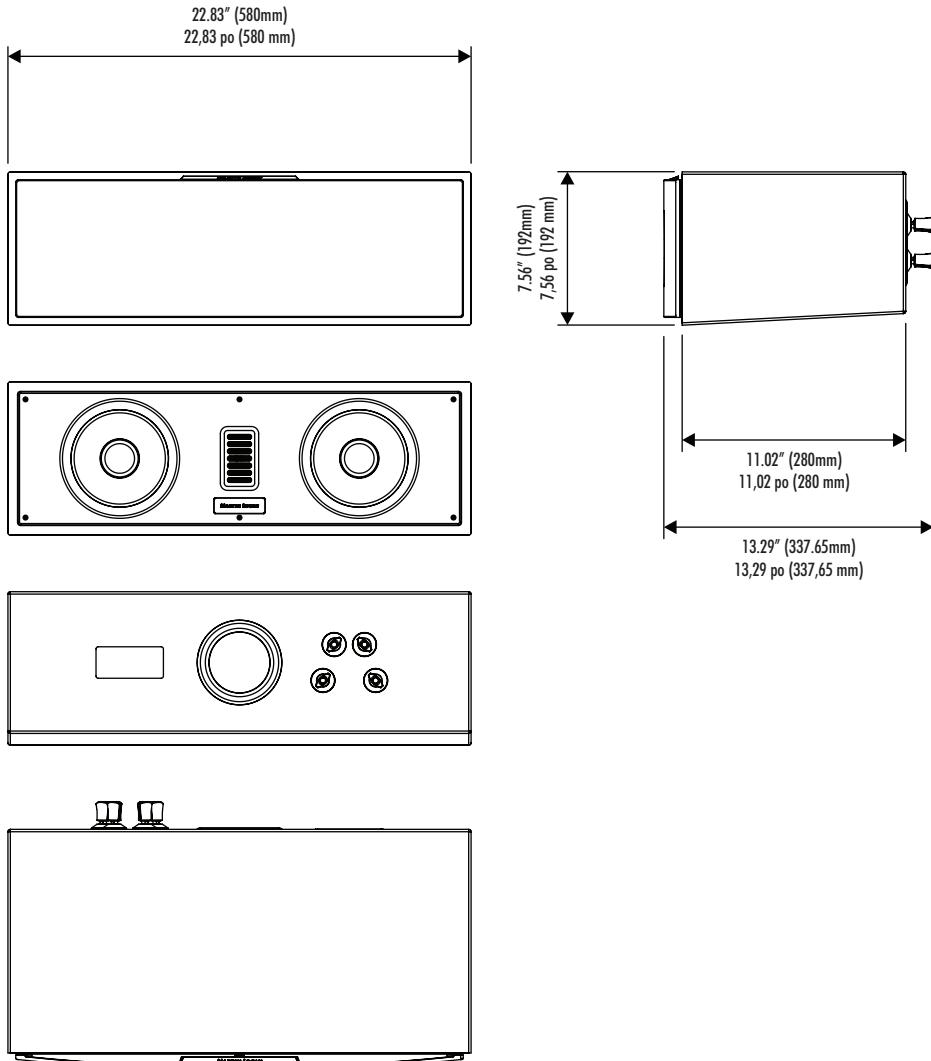


**Motion®**  
MARTIN LOGAN 30i

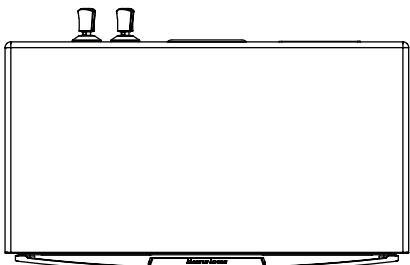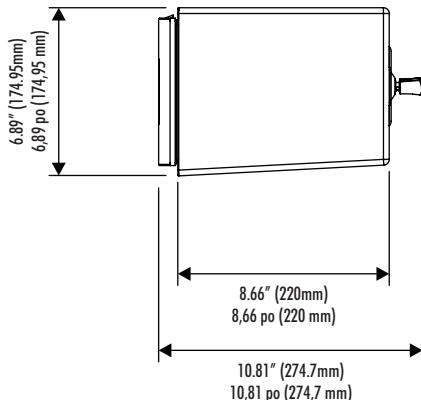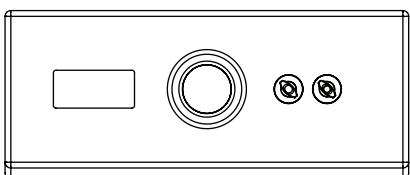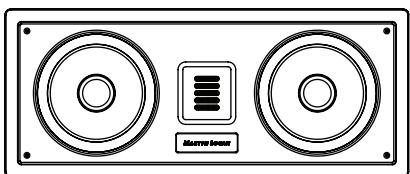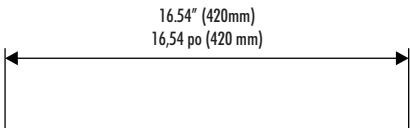

# Motion® 35XTi

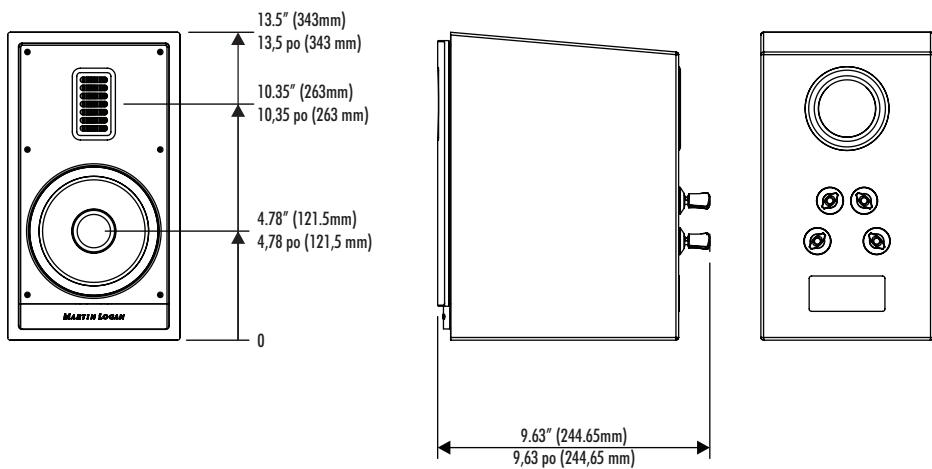

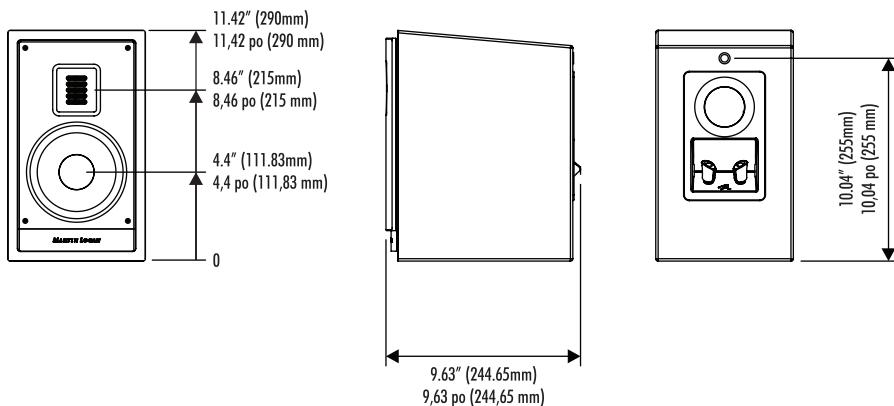







Lawrence, Kansas, USA   t l. 785.749.0133   t l c. 785.749.5320   [www.martinlogan.com](http://www.martinlogan.com)

©2019 MartinLogan Ltd. All rights reserved. Tous droits réservés.

Rev. #003